

AMERICANSTYL NEWSTYL PROFILSTYL



BOVELACCI

AMERICANSTYL

LE CORNICI IN "POLISTRUTTURATO" AD ALTISSIMA DENSITÀ

VERY HIGH DENSITY "POLISTRUTTURATO" MOULDINGS

ZIERPROFILE AUS "POLISTRUTTURATO" MIT EXTREM HOHEM RAUMGEWICHT

MOLDURAS DE POLÍMEROS EXTRUIDOS DE MUY ALTA DENSIDAD

LE CORNICI E GLI
ANGOLI PER PORTE,
PARETI E SOFFITTI

PANEL MOULDINGS
AND CORNERS

ZIERPROFILE
UND BOGEN FÜR WAND,
DECKE UND TÜR

MOLDURAS Y ÁNGULOS
DE PUERTAS, PAREDES
Y TECHOS

Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione utilizzare
anche chiodini in acciaio
senza testa.

Length: 2 lm
For installation also use steel
nails without head.


Länge: 2 Meter
Zum Fixieren der Leisten können
Sie Stahlstifte verwenden.

Longitud: 2 metros
Para el montaje use también
clavos de acero sin cabeza



A01D

1 cm



3 cm




A02D

0,9 cm



2 cm



AA02LG

18,5 x 18,5 - r. 9 cm

AT02

6 x 6 - r. 6 cm



AA02LP

8 x 8 - r. 4 cm



AA02DC

12 x 12 cm



AC02

ø 12,5 cm




AF02DC

L. 15,5 x 6,5 cm

AMERICANSTYL



A03D



AA03LG
20 x 20 - r. 11,5 cm



AA03LM
15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm



AA03LP
10,5 x 10,5 - r. 5 cm

AT03
9 x 9 - r. 9 cm



AC03
Ø 12,5 cm



AA03DP
10,3 x 10,3 cm



AA03DG
16,5 x 16,5 - r. 5 cm



AF03DC
L.15,5 x 7 cm



AF03DG
L.15,5 x 7 cm



AF03DF
L.15,5 x 6,5 cm

AMERICANSTYL




AS03OI

L. 55,5 x H. 9 cm



AS03T

L. 59 x H. 14 cm
($\frac{1}{4}$ di cerchio Ø 82 cm)

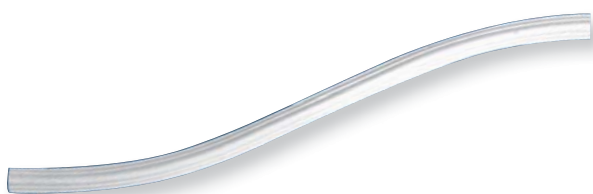

AS03OS

L. 54 x H. 17 cm




AS03OD

L. 54 x H. 17 cm



A10W

2 cm



4 cm



AA10LG

20 x 20 - r. 12 cm



AA10LP

15 x 15 - r. 8 cm



AA10D

20 x 19 cm



AF10D

23,5 x 10,8 cm




AR13

9 x 9 cm

AMERICANSTYL



A13W



AA13L

22,5 x 22,5 - r. 15,5 cm




AR17

Ø 8 cm





A46W




A35W



A90P fronte

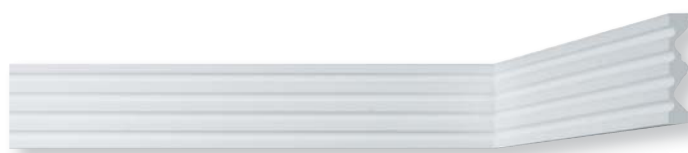

A90P retro



A70W



AMERICANSTYL

LE CORNICI PER
PANNELLATURA


WALL
PANELING

ZIERPROFILE
AUCH ALS PANELEE
VERWENDBAR


MOLDURAS PARA
REVESTIMIENTOS





A91W fronte



A91W retro



A28Q

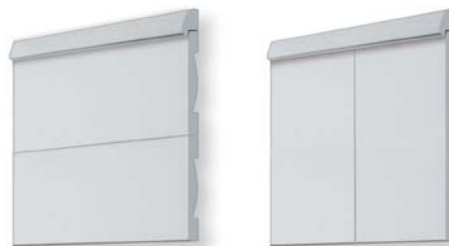

A28Q e
A91W retro

LE CORNICI
E GLI ANGOLI
PER SOFFITTI


CEILING
MOULDINGS
AND CORNERS

WANDLEISTEN
UND ECKEN

MOLDURAS Y
ÁNGULOS PARA
TECHOS



A15C



AA15CI




AA15CE

AMERICANSTYL



A45C



AA45CI



AA45CE



A18C



AA18CI



AA18CE



A19C



AA19CI



AA19CE

AMERICANSTYL

LE CORNICI PER SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione utilizzare
anche chiodini in acciaio
senza testa.

CEILING MOULDINGS

Length: 2 lm
For installation also use steel
nails without head.

LINEARE ECKLEISTEN

Länge: 2 Meter
Zum Fixieren der Leisten können
Sie Stahlstifte verwenden.

MOLDURAS DE TECHO

Longitud: 2 metros
Para el montaje use también
clavos de acero sin cabeza



A30T

3,5 cm




3 cm



A38C

3,8 cm



3,8 cm



A50T

5 cm



5 cm



A65C

6,5 cm



6,5 cm



A16C

5 cm



7 cm



A17C

12 cm




8 cm


AMERICANSTYL




A04C




A20C



A22C



A95D





NEWSTYL



NEWSTYL


I PROFILI IN POLIMERI ESTRUSI AD ALTA DENSITÀ
 HIGH DENSITY EXTRUDED POLYMERS PROFILES
 PROFILE AUS EXTRUDIERTEM POLYMER MIT HOHEM RAUMGEWICHT
 PERFILES DE POLÍMERO EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD

Lunghezza: 2 ml per asta
 Per l'installazione utilizzare
 anche chiodini in acciaio
 senza testa.

Length: 2 lm
 For installation also use steel
 nails without head.

Länge: 2 Meter
 Zum Fixieren der Leisten können
 Sie Stahlstifte verwenden.

Longitud: 2 metros
 Para el montaje use también
 clavos de acero sin cabeza

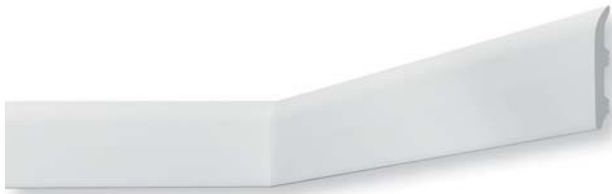

NF75

0,9 cm



7,5 cm



NF80

1,2 cm



8 cm



NF85

1,2 cm




8,5 cm



NF100

1,5 cm




10 cm



NF108

1,5 cm




11 cm



NF110

1,5 cm




10,5 cm


NEWSTYL




NF118




NF125




NF130




NF140



NF149




NF150




NEWSTYL




NW65




NW70



NW75



NW148



NL125*



NL120*



* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.

* Suitable also for indirect cold lighting.
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.

* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.
Temperaturreinsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.

* También adecuado para iluminación indirecta en frío. Temperatura de empleo: -20° C ÷ +75° C.

PROFILSTYL



PROFILSTYL

I PROFILI PER LA CASA IN "POLISTRUTTURATO" AD ALTISSIMA DENSITÀ
 PROFILE & SOCKELLEISTEN AUS "POLISTRUTTURATO"
 MIT EXTREM HOHEM RAUMGEWICHT
 ZÓCALOS Y CANTONERAS

IL BATTISCOPA E GLI ANGOLARI

Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa A22, A28, AB30: disponibile di lunghezza 2 ml, 2,5 ml e 3 ml. P23, B55, B68, B75, B110: disponibile di lunghezza 2 ml.

SKIRTINGS AND WALL ANGLES

For installation also use steel nails without head. A22, A28, AB30: available 2 lm, 2,5 lm and 3 lm length P23, B55, B68, B75, B110: available 2 lm.

SOCKELLEISTEN UND WINKELPROFILE


Zum Fixieren der Leisten können Sie Stahlstifte verwenden. A22, A28, AB30: Lieferbar in 2 mtr, 2,5 mtr und 3 mtr Länge P23, B55, B68, B75, B110: Lieferbar in 2 mtr Länge.

ZÓCALOS Y CANTONERAS

Para el montaje use tambien clavos de acero sin cabeza. A22, A28, AB30: disponibles en 2, 2,5 y 3 metros de longitud. P23, B55, B68, B75, B110: disponibles en 2 ml de longitud.




PA22BN bianco - white



PA28BN bianco - white



PAB30BN bianco - white




PP23BN bianco - white



PB55BN bianco - white




PB68BN bianco - white



PROFILSTYL



PB75BN bianco - white



PB110BN bianco - white



ANGOLARE

Lunghezza: 2, 2,5 e 3 ml per asta

WALL ANGLE

Length: 2, 2,5 and 3 lm


WINKELPROFILE

Länge: 2, 2,5 und 3 Meter

CANTONERA

Longitud: 2, 2,5 y 3 ml

PA22



PA22NR nero - black



PA22NC noce - nut



PA22MG mogano - mahogany



PA22RV rovere - oak



PA22BN bianco - white




PA22GC grigio chiaro - light grey



PA22GS grigio scuro - dark grey

PROFILSTYL

PA28



PA28BN bianco - white



PA28GC grigio chiaro - light grey



PA28GS grigio scuro - dark grey



PA28NR nero - black



PA28NC noce - nut



PA28MG mogano - mahogany




PA28RV rovere - oak

PAB30

ANGOLARE
BAROCCO
BAROQUE
WALL ANGLE

BAROCKE
WINKELPROFILE
CANTONERA
BARROCA



PAB30BN bianco - white



PAB30GC grigio chiaro - light grey



PAB30GS grigio scuro - dark grey



PAB30NR nero - black



PAB30NC noce - nut



PAB30MG mogano - mahogany



PAB30RV rovere - oak

PROFILSTYL

PROFILO

Lunghezza: 2 ml per asta

PP23



PP23BN bianco - white



PP23GC grigio chiaro - light grey



PP23GS grigio scuro - dark grey

PROFILE

Length: 2 lm



SKIRTING

Length: 2 lm

PB55



PB55BN bianco - white



PB55NR nero - black

WINKELPROFILE

Länge: 2 Meter



PP23NR nero - black



PP23NC noce - nut



PP23MG mogano - mahogany



PP23RV rovere - oak

SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter



PB55LS legno scuro - dark wood



PB55LC legno chiaro - light wood

PERFIL

Longitud: 2 metros

ZÓCALOS

Longitud: 2 metros

PROFILSTYL

BATTISCOPA

Lunghezza: 2 ml per asta.

SKIRTING

Length: 2 lm.


SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter.

ZÓCALOS

Longitud: 2 metros

PB68



PB68GL giallo - yellow



PB68RS rosso - red



PB68VD verde - green



PB68BL blu - blue



PB68BN bianco - white




PB68GC grigio chiaro - light grey



PB68GS grigio scuro - dark grey



PB68NR nero - black

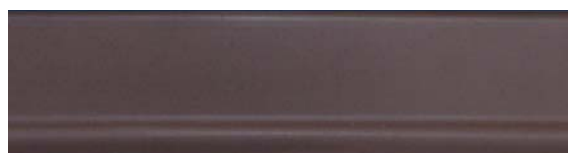

PB68NC noce - nut



PB68MG mogano - mahogany



PB68RV rovere - oak

PROFILSTYL

BATTISCOPA

Lunghezza: 2 ml per asta.

SKIRTING

Length: 2 lm.


SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter.


ZÓCALOS

Longitud: 2 metros


PB75



PB75NR nero - black

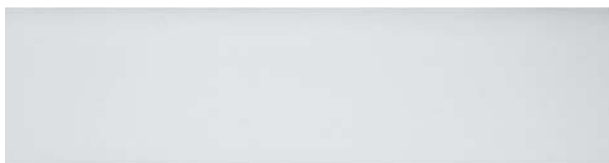

PB75BN bianco - white

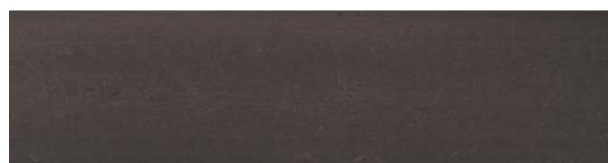

PB75NC noce - nut



PB75GC grigio chiaro - light grey



PB75MG mogano - mahogany



PB75GS grigio scuro - dark grey



PB75RV rovere - oak



PROFILSTYL

BATTISCOPA
BATTISEDIA
PROFILO PORTA

SKIRTING
WALL CHAIR PROFILE
DOOR PROFILE

SOCKELLEISTEN
WANDPROFILE
TÜRPROFILE

ZÓCALOS
GUARDASILLAS
PERFILES PARA PUERTAS


Lunghezza: 2 ml per asta.

Length: 2 lm.

Länge: 2 Meter.

Longitud: 2 metros

PB110



PB110BN bianco - white



PB110LS legno scuro - dark wood



PB110NR nero - black



PB110LC legno chiaro - light wood



DDN NEWSTYL



DDA AMERICANSTYL



DVAL VALIGIA LUX
Classicstyl - Americanstyl
Newstyl - Profilstyl



DDP PROFILSTYL

LE ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

VERARBEITUNGSTIPS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

È preferibile posare le cornici, gli angoli ed i rosoni prima di tappezzare le pareti. I prodotti devono essere applicati su pareti asciutte, pulite e sgrassate. Sono sufficienti i seguenti accessori: cassetta per taglio, sega speciale Bovelacci, Eurocoll Plus, spatola, spugna, pittura, pennelli, cutter e metro.

We suggest to install mouldings, corners and roses before wallpapering. Items must be applied on dry clean and ungreased surfaces. You need only the following tools: mitre-box, Bovelacci special saw, glue Eurocoll Plus, spatula, sponge, paint, brush, cutter and metre.

Wir empfehlen die Zierprofile, Ecken, Rosetten nach Möglichkeit vor den Tapezierarbeiten zu verkleben. Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken und staubfrei sein. Folgende Werkzeuge werden benötigt: Gehrungslade, Bovelacci-Spezialsäge, Eurocoll Plus-Klebstoff, Spachtel, Schwamm, Farbe, Pinsel, Cuttermesser und ein Zollstock.

Aconsejamos pegar las molduras, los elementos angulares y los rosetones antes del papel tapiz. Los productos tienen que ser instalados en paredes secas, limpias y sin grasa. Son suficientes los siguientes accesorios: caja de cortar, sierra especial Bovelacci, Eurocol Plus, espátula, esponja, pintura, pinceles, cortador y metro.



LE CORNICI

MOULDINGS

ZIERLEISTEN

LAS MOLDURAS



1



2



3



4



5



6

Americanstyl - Newstyl - Profilstyl

1. Iniziare a tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che vi servono. Controllate che combinino.

2. Stendere la colla speciale Eurocoll Plus su entrambe le superfici posteriori dell'asta che andranno a contatto con la parete o il soffitto, nonché fra le giunture (incidenza media: 1 cart. x 8 ml).

3. Applicare la cornice alla parete con una leggera pressione. Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa. Dopo una settimana riempite con la colla ogni giuntura o spazio.

4. Togliete l'eccesso di colla con l'aiuto di una spatola.

5. Pulite quindi con l'aiuto di una spugna.

6. Lasciate asciugare e rifinite con vernice a base d'acqua.

1. Cut straight ends to make the type of corners you need. Check fit.

2. Apply the special glue Eurocoll Plus on both back surfaces of the stick meant to lean on the wall and inside the joint (average incidence: 1 cart. x 8 ml).

3. Press pieces into the corner with a light pressure. For installation use also steel nails without head. After a week fill all joints and gaps with glue.

4. Remove glue in excess by using a spatula.

5. Wipe smooth with a clean damp sponge.

6. Let dry and apply water-based paint.

1. Beim Schneiden der Gehrung ist unbedingt darauf zu achten, dass die "Deckenklebefläche" des Zierprofils auf dem Boden und die "Wandklebefläche" an der Innenwand der Gehrungslade liegt.

2. Nachdem die Gehrung auf Passgenauigkeit geprüft wurde, wird der Klebstoff Eurocoll Plus auf beide Klebeflächen und im Stoßbereich mit der Kartusche oder mit dem Spachtel aufgetragen (durchschnittlicher Verbrauch: 1 Kart. x 8 ml).

3. Das Zierprofil passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Zum Fixieren der Leisten können Sie auch Stahlstifte verwenden. Nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Klebstoff füllen.

4. Überschüssigen Klebstoff mit einem Spachtel sofort entfernen.

5. Anschließend Klebstoffreste mit einem feuchten Schwamm sofort abwaschen.

6. Die Zierprofile können nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Std. mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden.

1. Cortar las molduras para obtener los ángulos que necesita. Asegurarse que combinen.

2. Aplicar la cola especial Eurocoll Plus en ambas las superficies posteriores de la barras que se pegarán a la pared o al techo y entre las juntas. (incidencia media: 1 cartucho x 8 ml).

3. Presionar levemente la moldura a la pared. Para la aplicación usar también clavos de acero sin cabeza. Después de una semana sellar cada junta y espacio con cola.

4. Quitar el exceso de cola con una espátula

5. Limpiar usando esponja

6. Dejar que seque y terminar con pintura a base de agua.

BOVELACCI

Bovelacci S.r.l. - via del Commercio 5 - 47122 Forlì - Italy

Tel. +39 0543 811611 - Fax +39 0543 721127

bovelacci@bovelacci.it - www.bovelaccidecor.com

per carico merci: Bovelacci Cargo - Via Dei Mercanti, 8 - 47122 Forlì - Italy

